



**N-channel 55V, 110A, TO-220 Power MOSFET 功率场效应管**



■ **Features 特點**

- Ultra low on-resistance 超低導通電阻
- Low gate charge 低柵電荷密度
- Fast switching 快速開關能力
- High operating temperature 高工作溫度範圍

■ **Applications 應用**

- Switch mode power supplies 開關電源
- DC-DC converters and UPS 直流直流變換和不間斷電源
- PWM motor controls 脈寬調製電機控制
- General switching applications 普通開關應用

■ **Internal Schematic Diagram 內部結構**

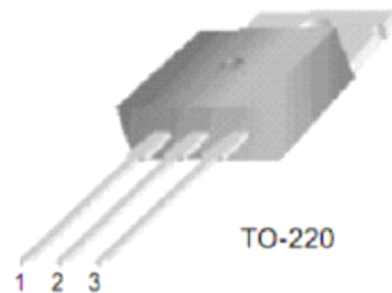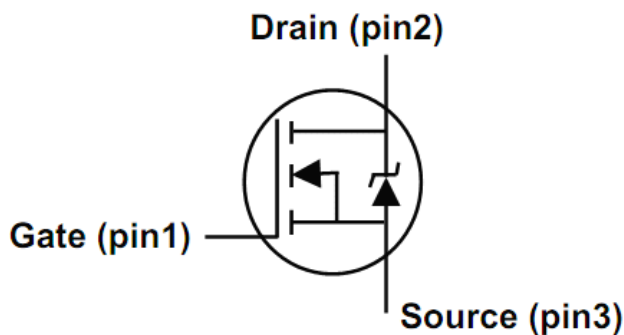

■ **Absolute Maximum Ratings 最大額定值**

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	$V_{DSS}$	55	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Drain Current (continuous)漏極電流-連續	$I_D$ (at $T_C = 25^\circ C$ at $T_C = 100^\circ C$ )	110 80	A
Drain Current (pulsed)漏極電流-脈沖	$I_{DM}$	390	A
Total Device Dissipation 總耗散功率	$P_{TOT}$ (at $T_C = 25^\circ C$ )	200	W
Thermal Resistance Junction-Case 熱阻	$R_{\theta JC}$	0.75	$^\circ C/W$
Thermal Resistance Junction-Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	62	$^\circ C/W$
Junction/Storage Temperature 結溫/儲存溫度	$T_J, T_{stg}$	-55~175	$^\circ C$



■ **Electrical Characteristics** 電特性

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$BV_{DSS}$	55	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=V_{DS}$ )	$V_{GS(th)}$	2	—	4	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=55\text{V}$ )	$I_{DSS}$	—	—	25	$\mu\text{A}$
Gate Body Leakage 柵極漏電流( $V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$ )	$I_{GSS}$	—	—	$\pm 100$	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻( $I_D=62\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ )	$R_{DS(ON)}$	—	—	8.0	$\text{m}\Omega$
Source Drain Current 源極-漏極電流	$I_{SD}$	—	—	110	A
Source Drain Current (pulsed) 源極-漏極電流(脈沖)	$I_{SDM}$	—	—	390	A
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降( $I_{SD}=62\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$V_{SD}$	—	—	1.3	V
Input Capacitance 輸入電容 ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{ISS}$	—	—	3247	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{OSS}$	—	—	781	pF
Gate Source Charge 柵源電荷密度 ( $V_{DS}=44\text{V}, I_D=62\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ )	$Q_{gs}$	—	35	—	nC
Gate Drain Charge 柵漏電荷密度 ( $V_{DS}=44\text{V}, I_D=62\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ )	$Q_{gd}$	—	54	—	nC
Turn-On Delay Time 開啓延遲時間 ( $V_{DS}=28\text{V}, I_D=62\text{A}, R_{GEN}=4.5\Omega, V_{GS}=10\text{V}$ )	$t_{d(on)}$	—	14	—	ns
Turn-On Rise Time 開啓上升時間 ( $V_{DS}=28\text{V}, I_D=62\text{A}, R_{GEN}=4.5\Omega, V_{GS}=10\text{V}$ )	$t_r$	—	101	—	ns
Turn-Off Delay Time 關斷延遲時間 ( $V_{DS}=28\text{V}, I_D=62\text{A}, R_{GEN}=4.5\Omega, V_{GS}=10\text{V}$ )	$t_{d(off)}$	—	50	—	ns
Turn-On Fall Time 開啓下降時間 ( $V_{DS}=28\text{V}, I_D=62\text{A}, R_{GEN}=4.5\Omega, V_{GS}=10\text{V}$ )	$t_f$	—	65	—	ns