


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности сверхвысокой частоты

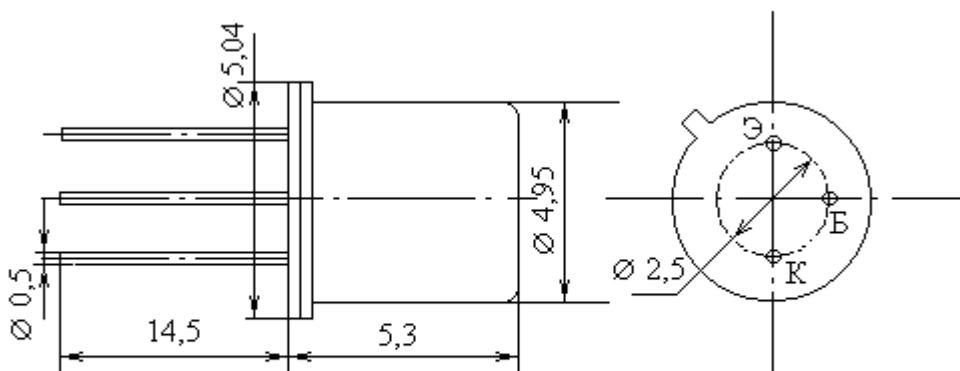

Название	KT347В
I _k max, mA	50
I _{k,i} max, mA	110
U _{kэг} max(U _{kэ0} max), В	6
U _{кб0} max, В	6
U _{эб0} max, В	4
P _k max(P _{max}), мВт	150
при T, С	55
T _p max, С	150
T _{max} , С	85
h _{21Э} (h ₂₁ Э)[S21тип]	50...400
при U _{кб} (U _{кэ}), В	0.3
при I _э (I _k), mA	10
U _{кэ} нас, В	0.3
I _{кб0} (I _{кэг}), мкА	1
f _{rp} (f _{h21}), ГГц	0.5
C _{к,пф}	6
C _{э,пф}	8
t _{рас} (t _{выкл}), мкс	40