

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры р-п-р, универсальный. Предназначен для применения в ключевых схемах, в импульсных модуляторах, преобразователях и в линейных стабилизаторах напряжения. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, тип корпуса КТ-26. Масса транзистора не более 0,3 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 2$ В, $I_e = 150$ мА:

$T = +25^\circ\text{C}$ 80...250

$T = +125^\circ\text{C}$ 30...320

$T = -60^\circ\text{C}$ 10...250

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 5$ В, $I_e = 50$ мА, типовое значение 350 МГц

Границное напряжение при $I_e = 30$ мА, $t_i = 300$ мкс, $Q > 10$, не менее 100 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 150$ мА, $I_6 = 15$ мА, не более 0,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_k = 150$ мА, $I_6 = 15$ мА, не более 0,9 В

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5$ В, $f = 100$ МГц, не более 15 пФ

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 100$ В, не более.

$T = +25^\circ\text{C}$ 0,1 мКА

$T = +125^\circ\text{C}$ 1 мКА

Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5$ В, не более:

$T = +25^\circ\text{C}$ 1 мКА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база 130 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер 110 В

Постоянное напряжение эмиттер-база 8 В

Постоянный ток коллектора 1500 мА

Импульсный ток коллектора при $t_i < 10$ мкс, $Q > 5$ 2000 мА

Постоянный ток базы 3 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_k = -60...+25^\circ\text{C}$

с теплоотводом¹ 1 Вт

без теплоотвода² 0,3 Вт

Температура р-п перехода $+150^\circ\text{C}$


Температура окружающей среды $-60^\circ\text{C} \dots T_k = +125^\circ\text{C}$

¹При $T_k > +25^\circ\text{C}$ постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется из выражения:


$$P_{k,\max} = (150 - T_k)/125, \text{ Вт}$$

²При $T_k > +25^\circ\text{C}$


$$P_{k,\max} = (150 - T_k)/420, \text{ Вт}$$

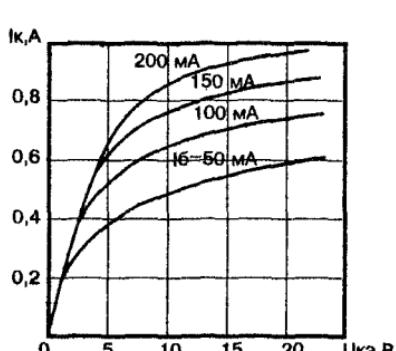

Типовые выходные характеристики в схеме ОЭ

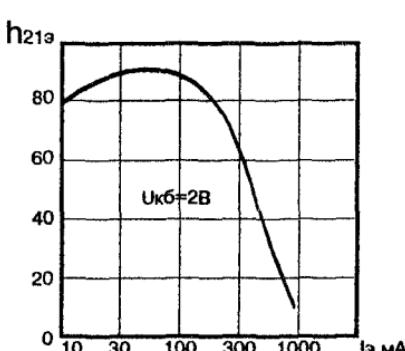

Зависимость статического коэффициента передачи тока от постоянного тока эмиттера

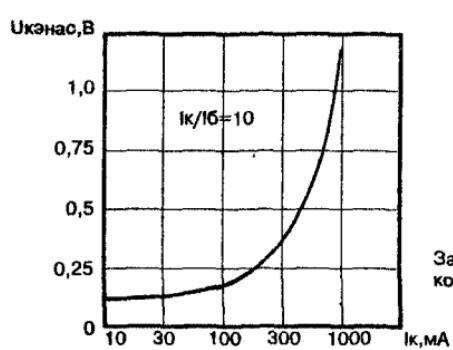

Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора